



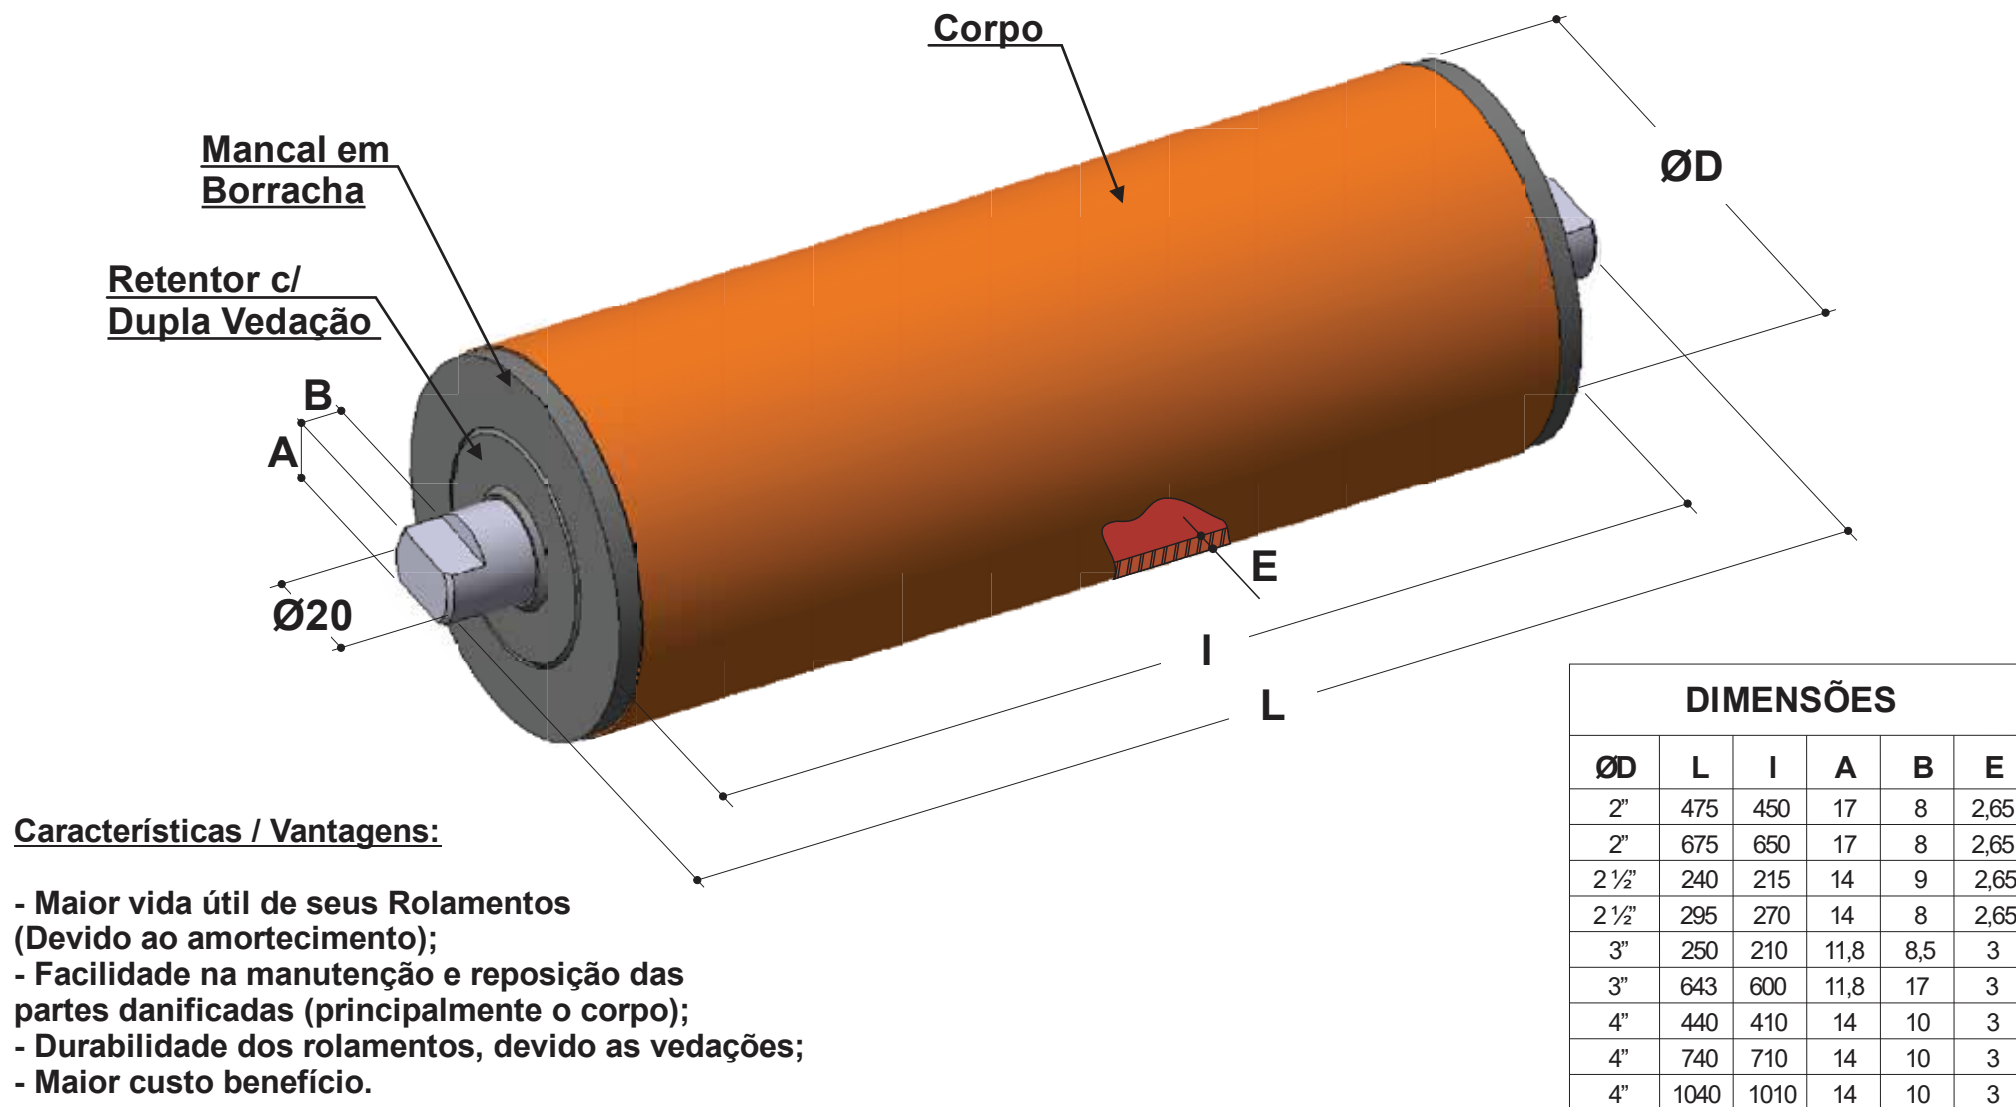


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

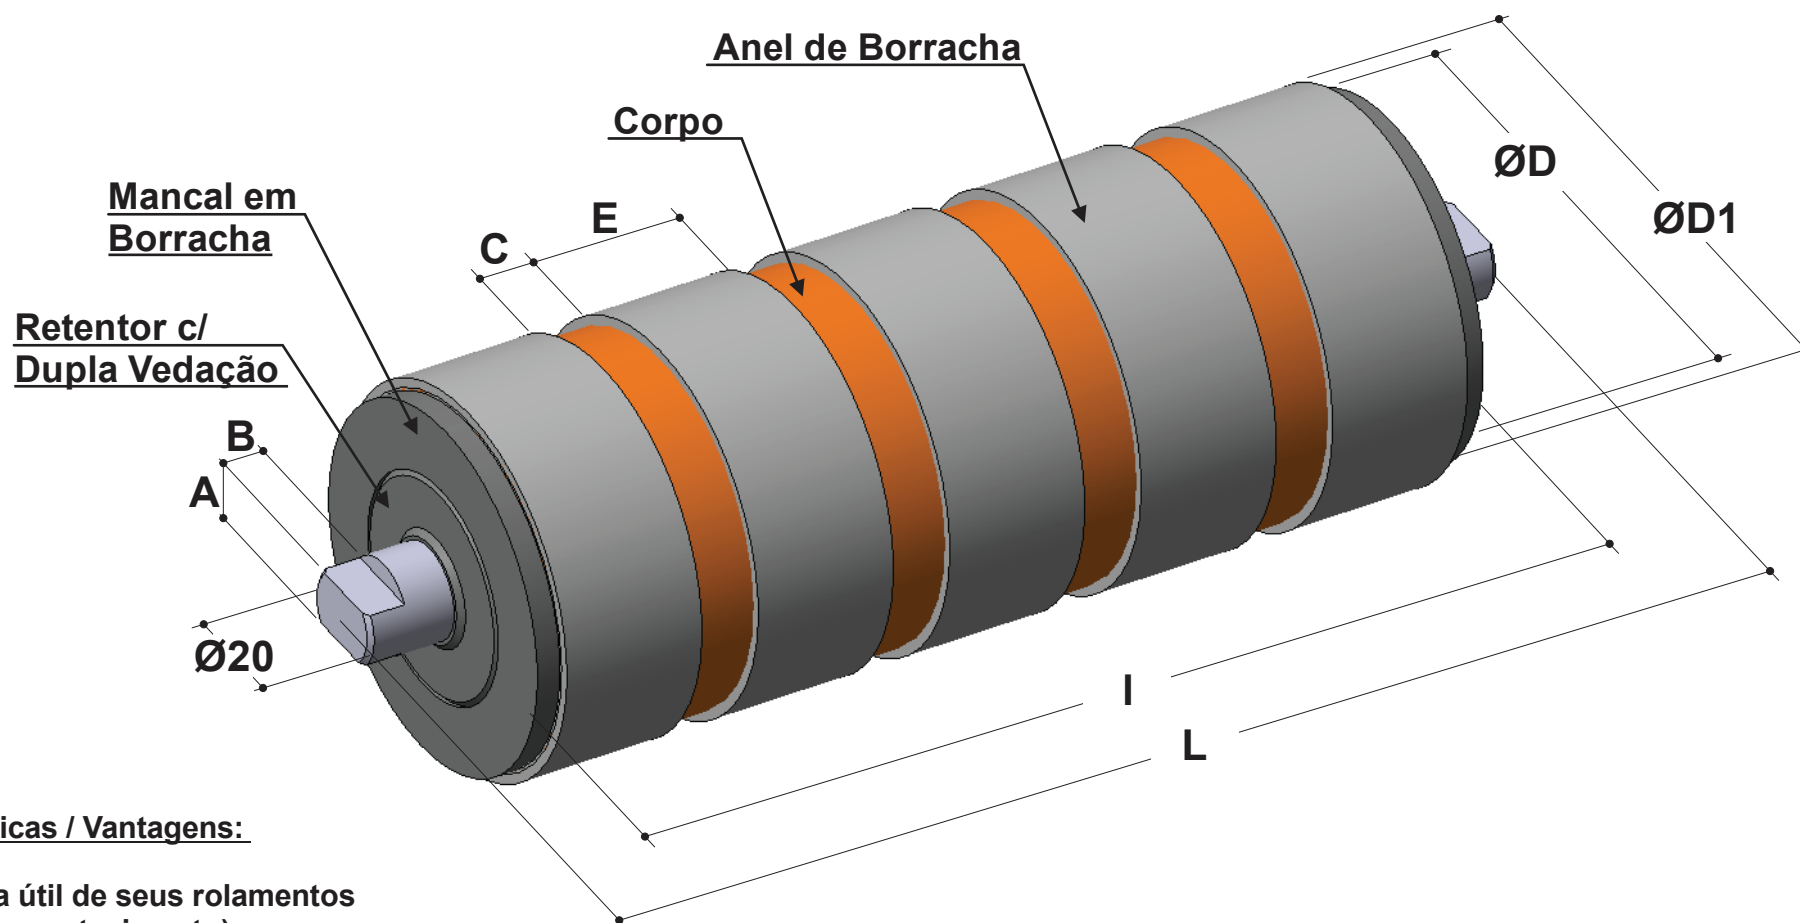

Características / Vantagens:

- Maior vida útil de seus rolamentos (Devido ao amortecimento);
- Facilidade na manutenção e reposição das partes danificadas (principalmente o corpo);
- Durabilidade dos rolamentos, devido as vedações;
- Maior custo benefício.

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

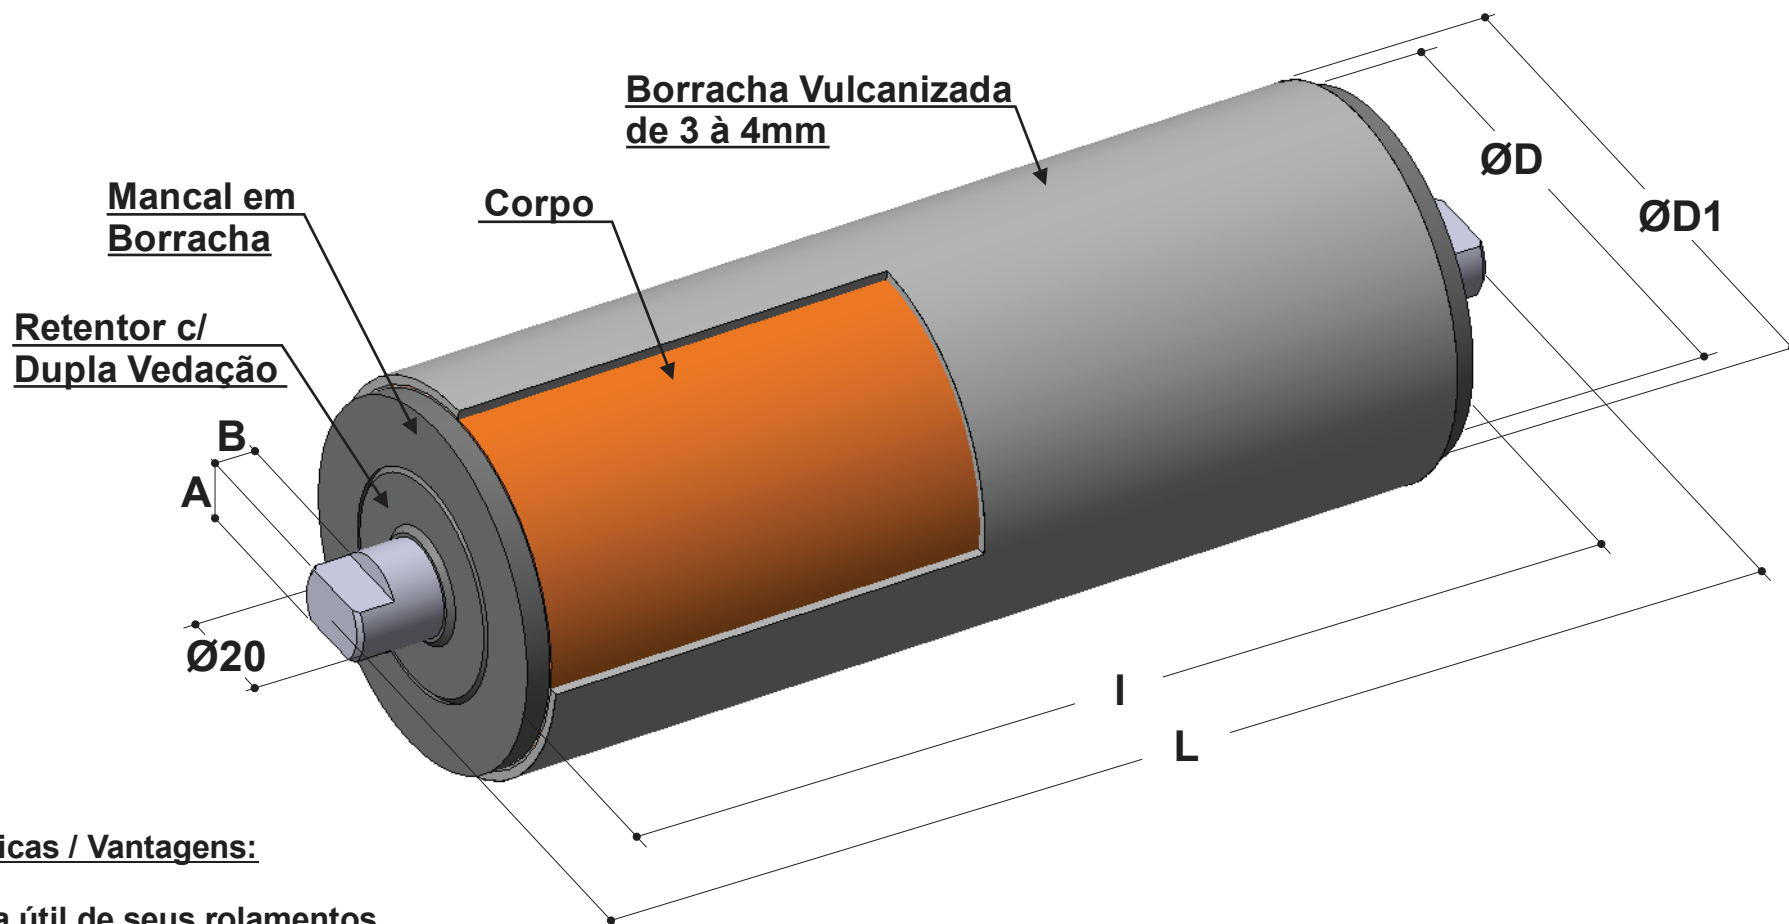


Características / Vantagens:

- Maior vida útil de seus rolamentos (Devido ao amortecimento);
- Facilidade na manutenção e reposição das partes danificadas (principalmente o corpo);
- Durabilidade dos rolamentos, devido as vedações;
- Maior custo benefício.

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Guia Rotativo Com Desvio

L	P	Ref.
1000mm	25mm	2229/1
700mm	25mm	2229/2

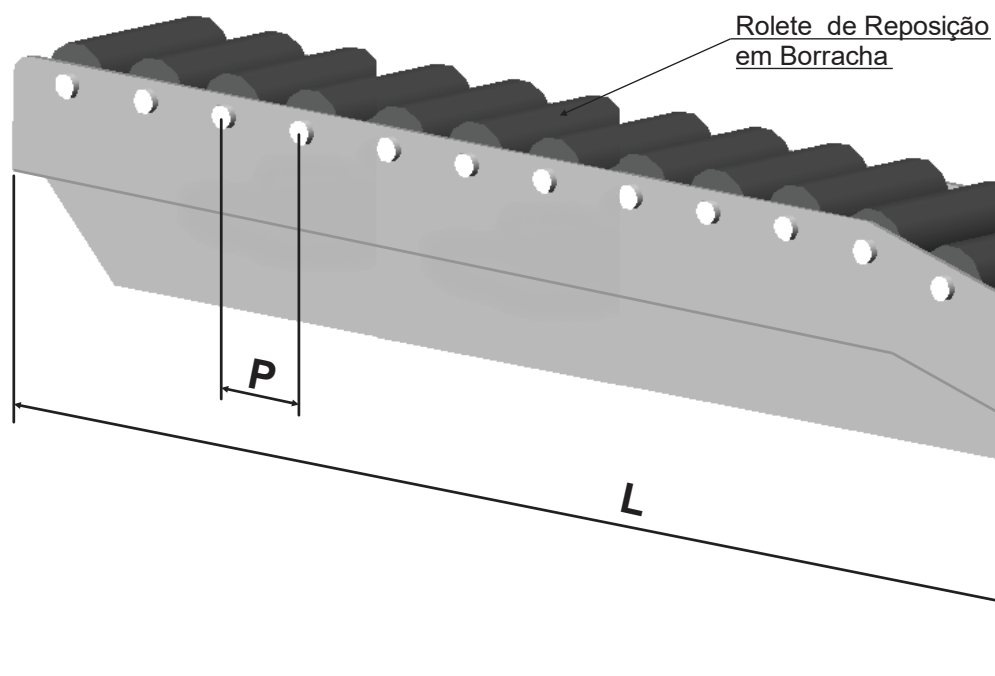


Guia Rotativo Reto

L	P	Ref.
1000mm	25mm	2229
1000mm	40mm	2228

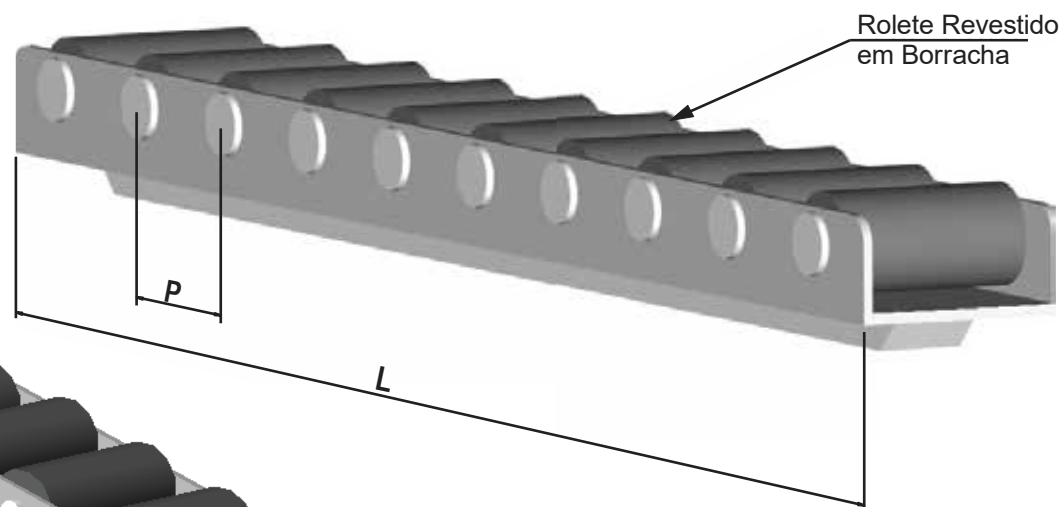


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

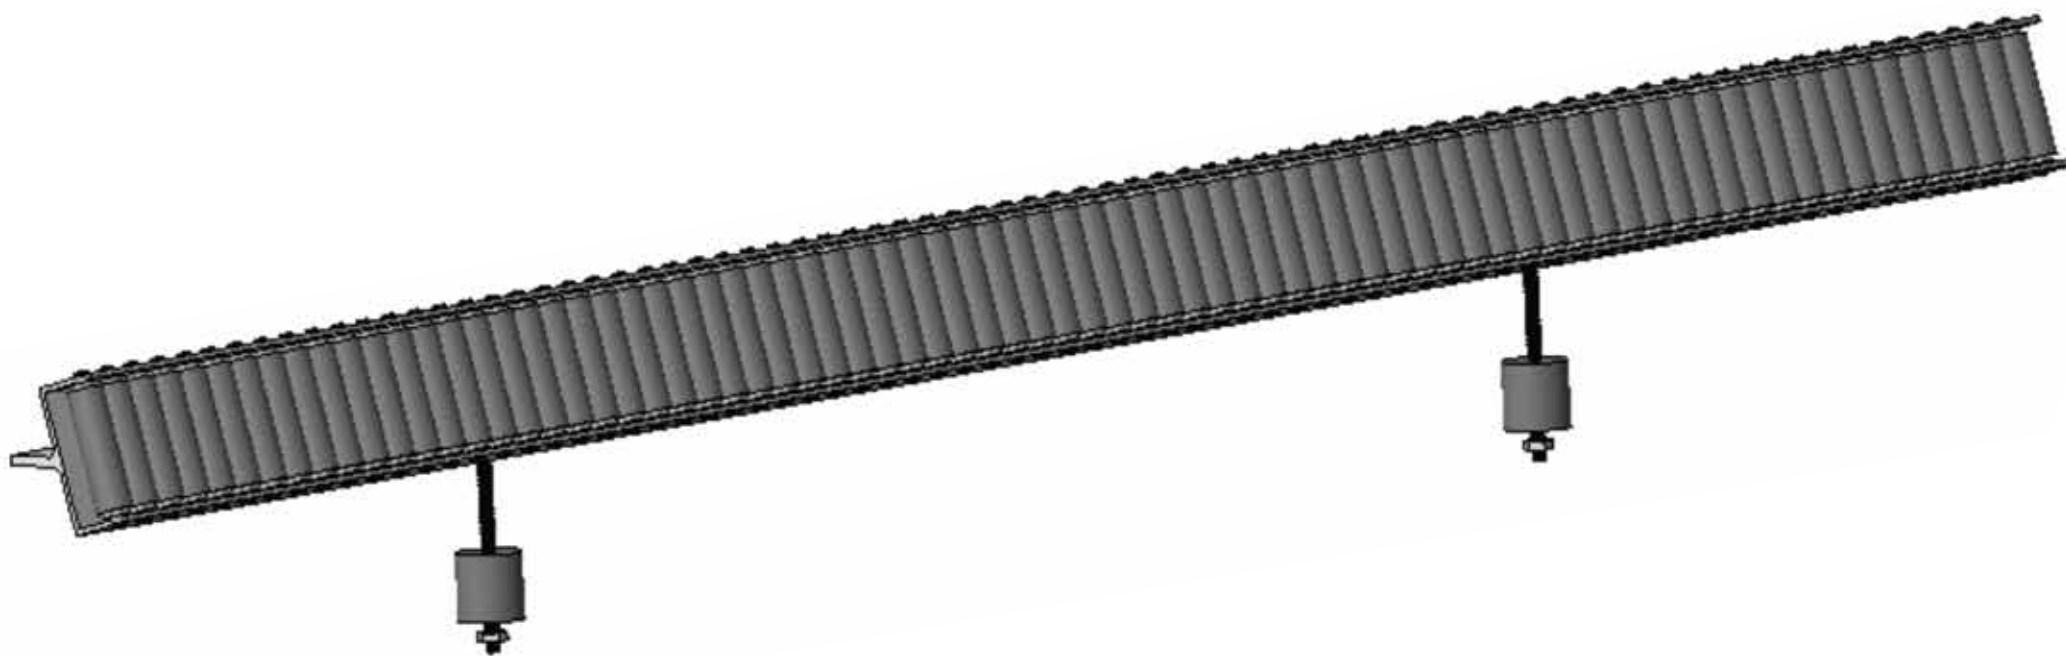


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

**Guia Rotativo P/ Serigráfica
Digital - 17x32x870mm
REF.: 02-0217/M**

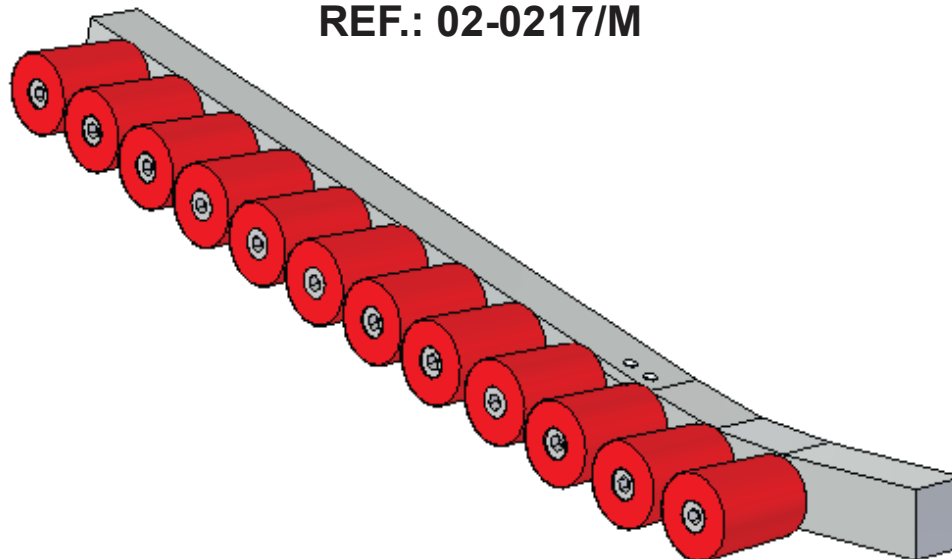

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

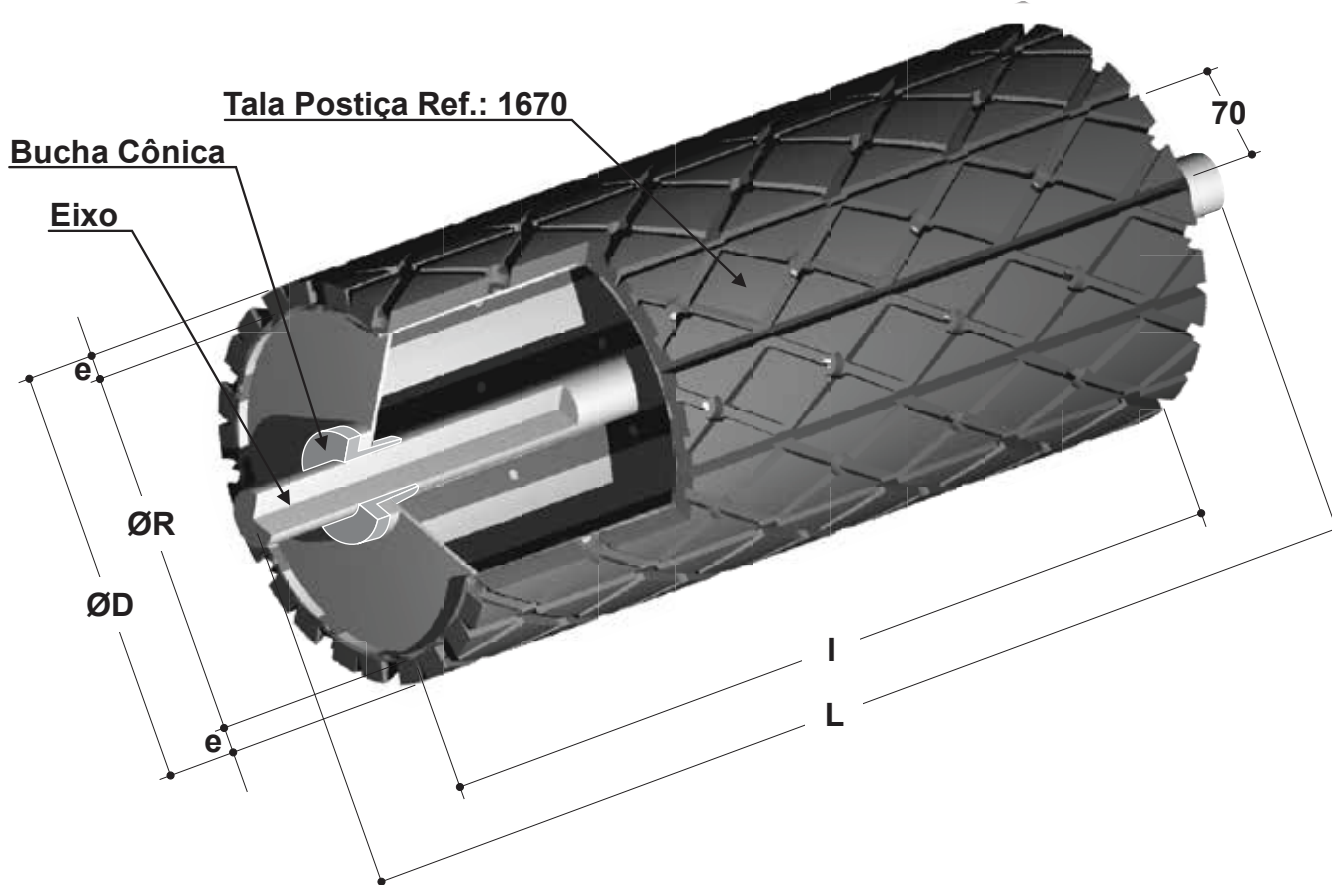

ØR = _____

ØD = _____

I = _____

L = _____

$$\text{ØD} = \text{ØR} + 2 \times e$$

-Quando retificado usar e=22,5mm


-Quando não retificado usar e=25mm

CARACTERÍSTICAS / FUNCIONAMENTO:


- Casco do rolo com vida prolongada;
- Sistema de troca de eixo, através de buchas cônicas, facilitando a troca no local em tempo hábil;
- Troca parcial das talas em casos acidentais, sem a retirada do rolo do local (incluindo a reposição total do revestimento);
- A forma xadrez melhora o tracionamento e mantém o alinhamento da correia;
- Reposição das talas e do eixo c/ possibilidade de estoque (urgência);
- Vida útil maior da correia.

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Rolete Oco

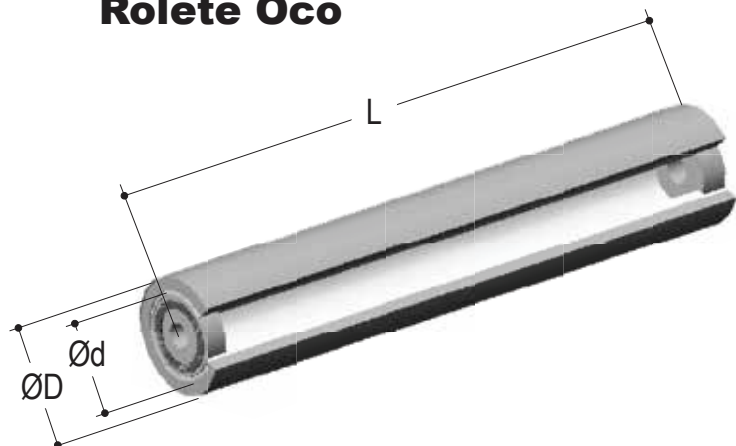


Rolete Oco c/ Eixo

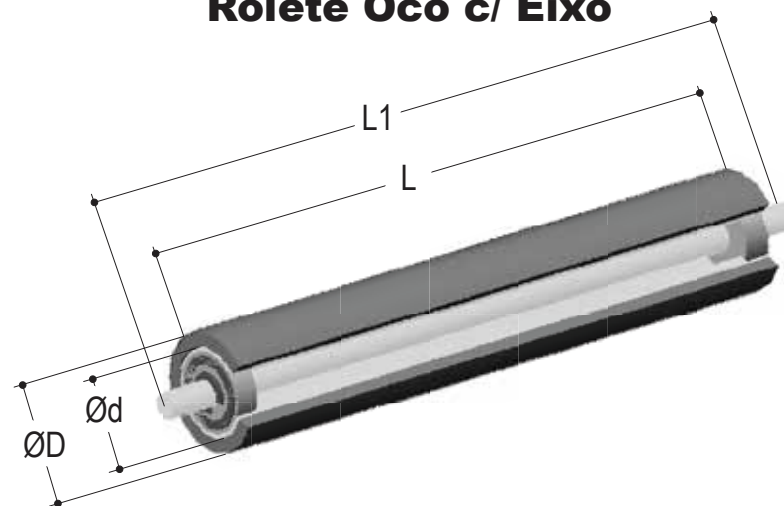


Rolete P/ Engobadeira

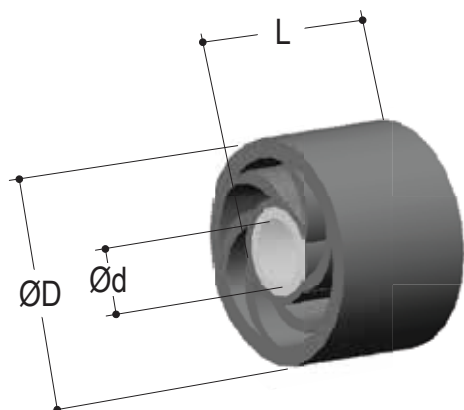

Rolete de Tração

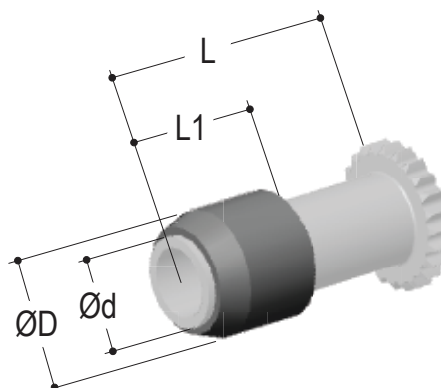


Rolete

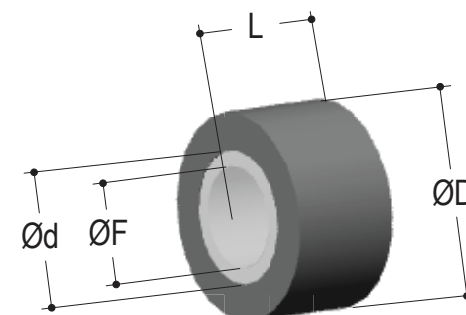


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

Rolo c/ Ponteiras Excêntricas

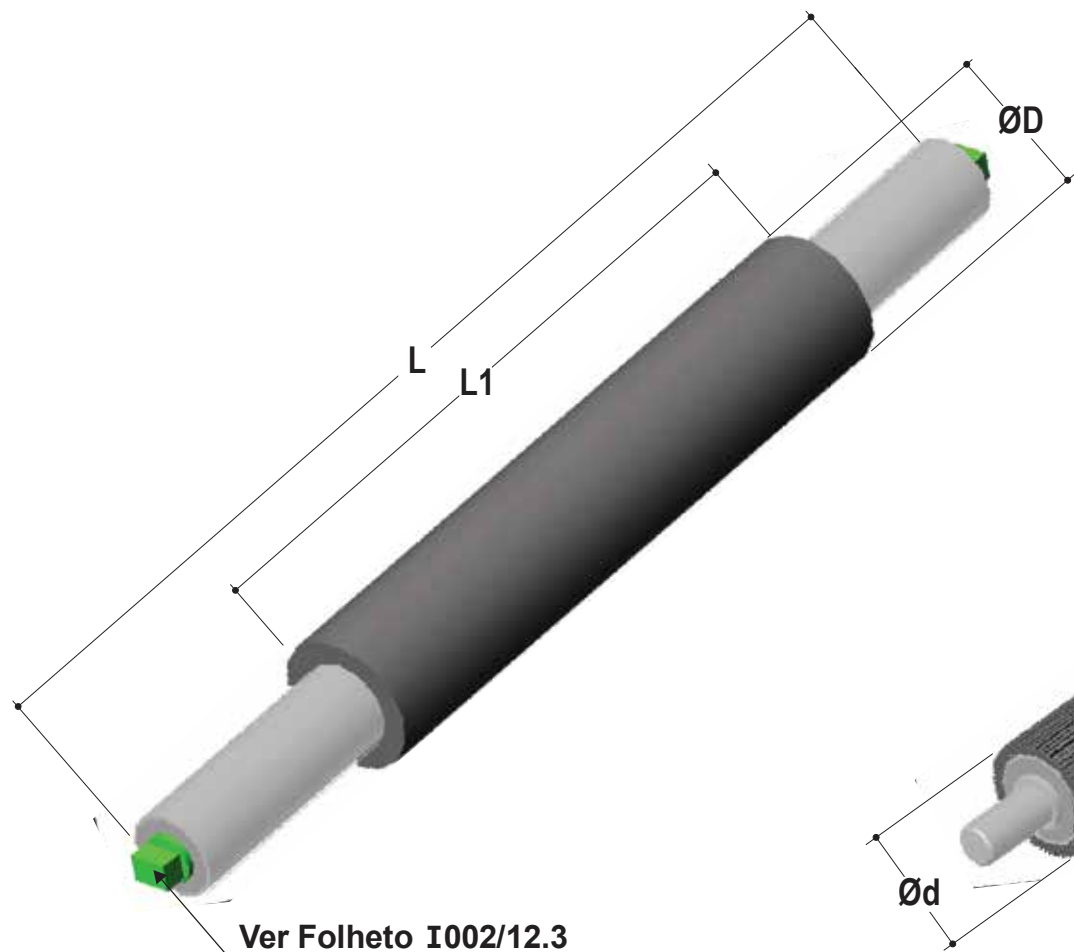


Rolo c/ Ponteiras e Bucha Estriada

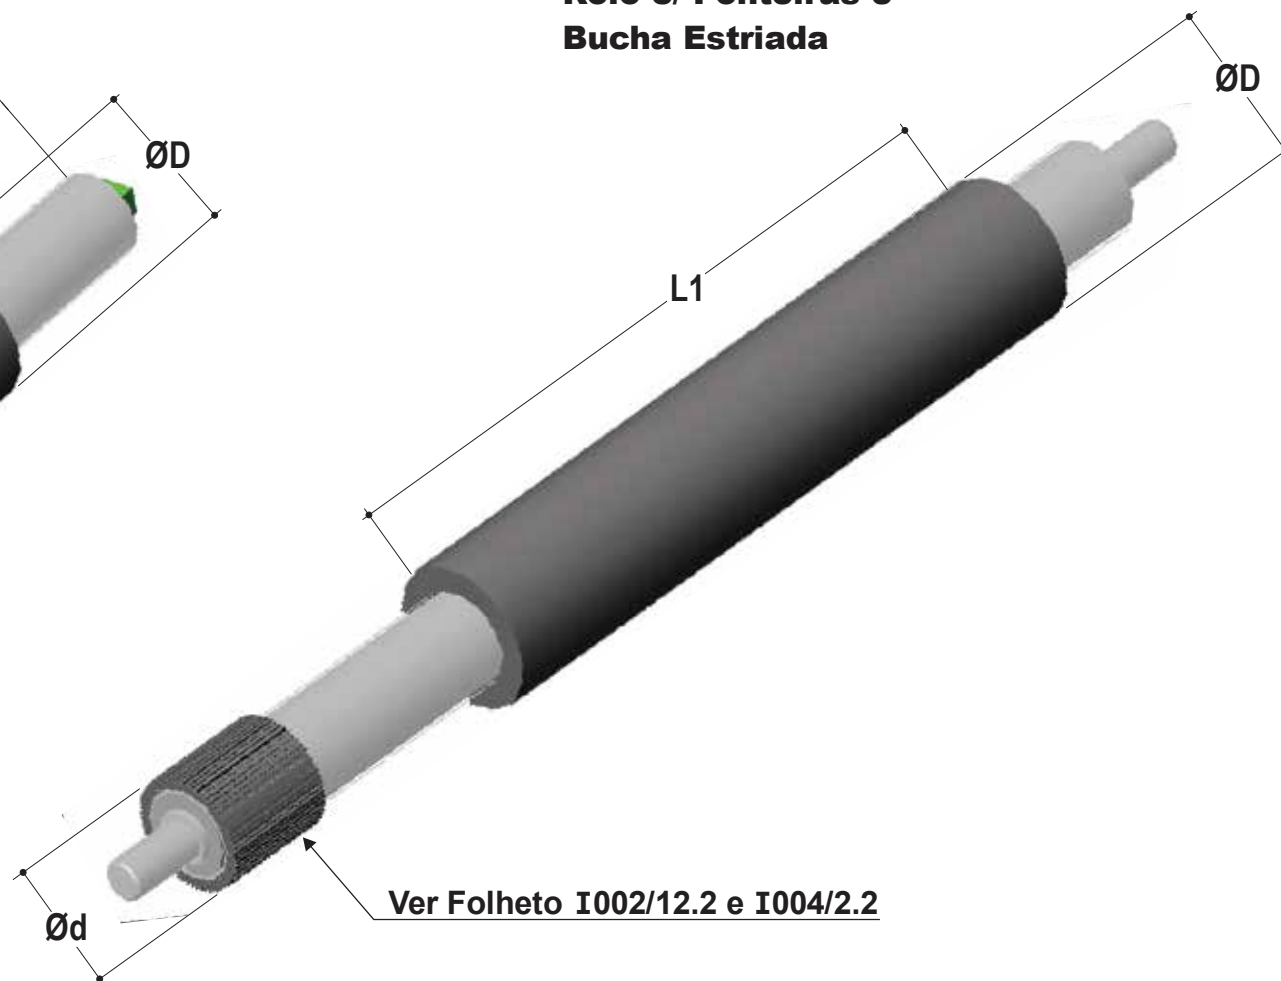


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Rolo Oco

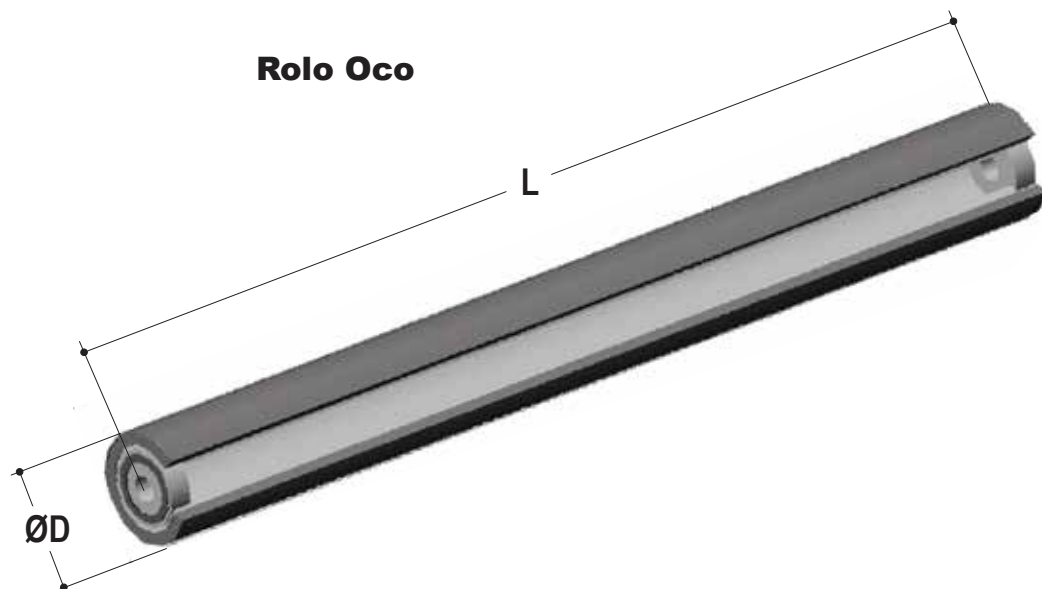

Rolo Maciço c/ Eixo

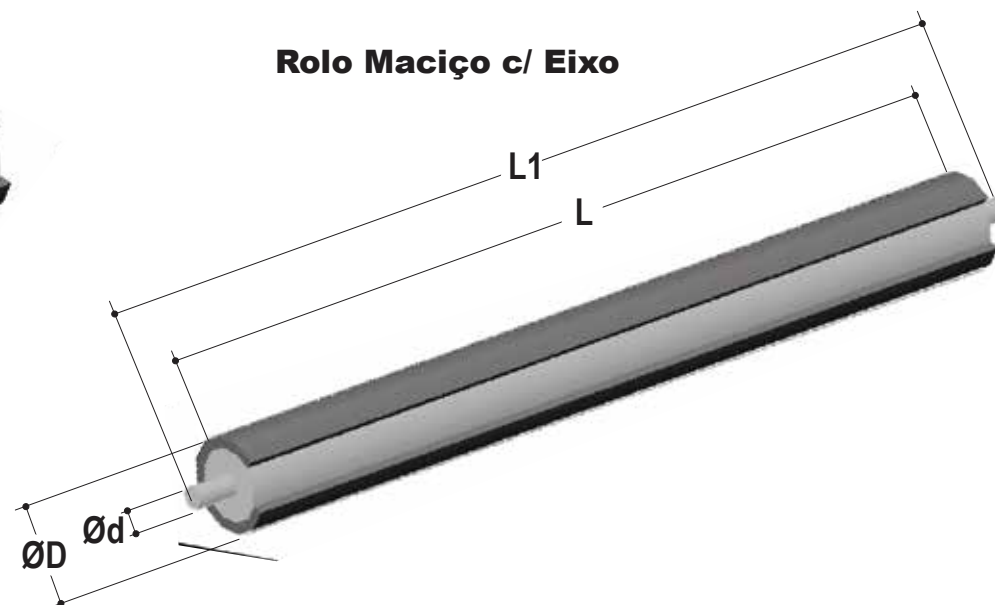

Rolo Cônico p/ Curva

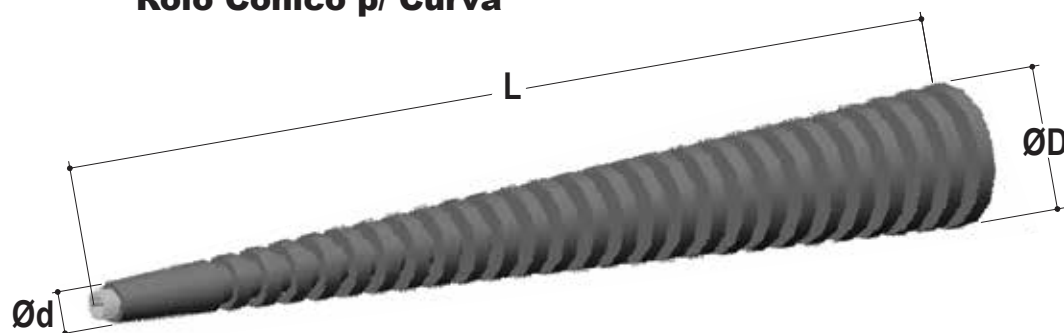


Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.


Rolo Cônico Dentado




Rolo Estriado

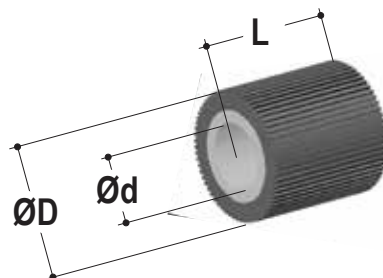

Rolo Bicônico

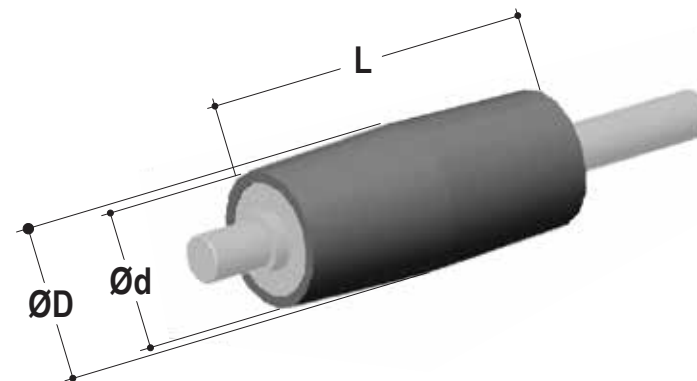

Rolo c/ Canais p/ Correia

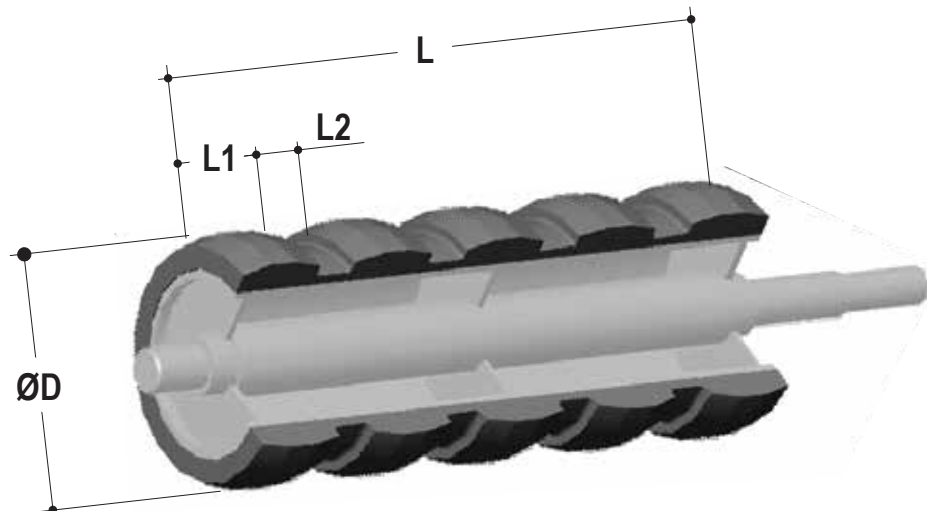

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

ROLO VULC. LISO E DENTADO



**ROLO VULC. Ø100XØ83X1217/1375MM
(HELICOIDAL)**



ROLO VULANIZADO LISO



Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.