



Recuperamos a Válvula Completa

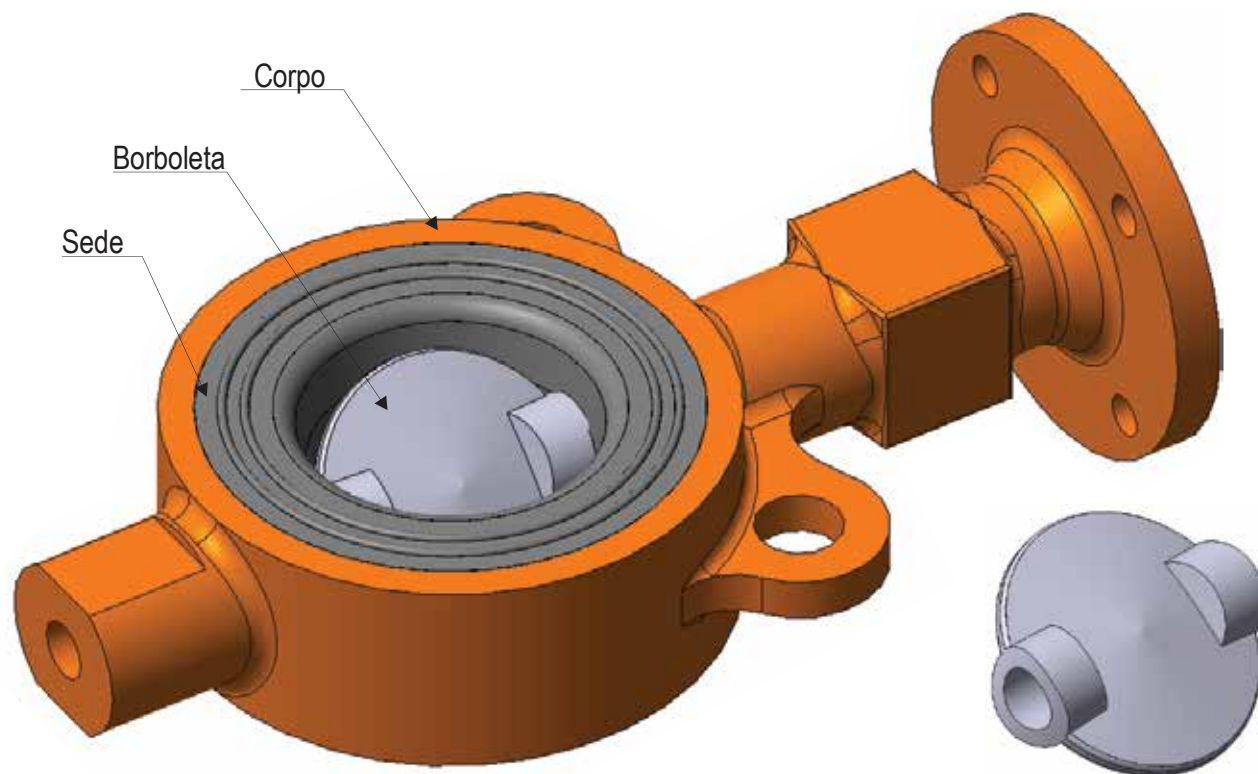

Borboleta (Recuperável Também)

*Quando usado com produtos que aderem ao material do disco, reduzindo a vida útil do mesmo e da sede, poderá ser feito revestimento em borracha.

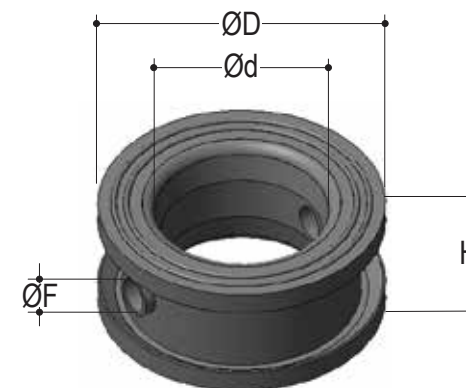

Sede de Reposição

ØN	ØD	Ød	H	ØF
1"	35	22	20	
1 1/2"	49	34	19,5	11
1 3/4"	64	46,8	20,5	
2"	94,5	50,5	45	12
2 1/2"	96	62	49	12
3"	115	76	51	14
4"	144	100	56,5	13,5
5"	170	125	57	19,5
6"	195	150	60	20
8"	252	198	68	22
10"	308	245	73	27
12"	362	302	74	25
16"	460	385	100	38,5
20"	570	495	127	50

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

(NORMALMENTE FECHADA)

Diafragma

Ø VÁLVULA
Ø4"
Ø6"



Características/Funcionamento

Fechamento garantido no caso de falta de Ar (por mola)

Passagem nominal livre

Estanca qualquer tipo de fluido: viscoso, granulado ou com polpa, etc

Estrutura toda em Alumínio

Diafragma em borracha, conforme fluido a trabalhar

Pressão necessária para abertura: de 5 a 7 Bar

Comando pneumático a distância por acionamento manual ou automático

Uso normalmente fechado

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

(NORMALMENTE ABERTA)

Flanges que fazem parte da
válvula, utilizar flanges adicionais
na rede.

Flange da Rede

Entrada
de Ar

Diafragma em Borracha

Diafragma Tubular




TAMANHOS

Ø NOMINAL	REFERÊNCIA DA VÁLVULA
3"	02-0750/M
4"	02-0798/M

Características de Funcionamento:


- Fechamento por Injeção de ar, e abertura por despressurização do mesmo.
- Abertura e Estanqueamento total.
- Comando pneumático a distância por acionamento manual ou automático.
- Uso normalmente aberto (Inclusive na falta de ar no sistema).

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

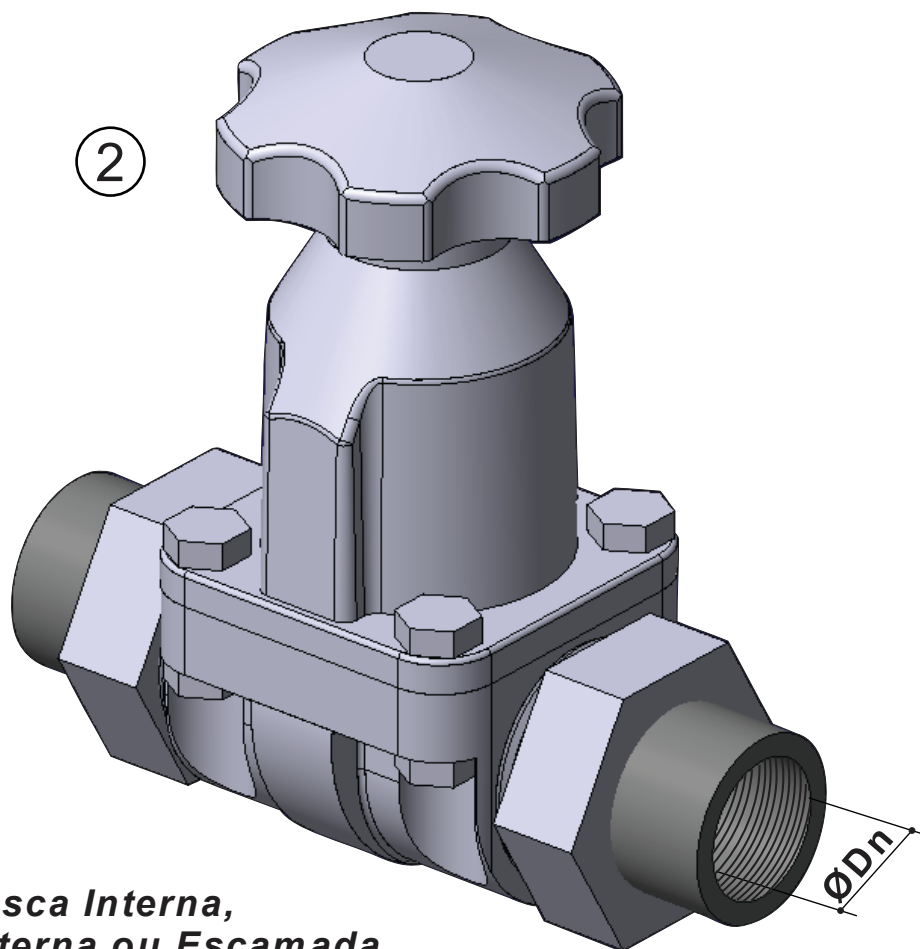

**Rosca Interna,
Externa ou Escamada**


① **Diafragma p/
Reposição**

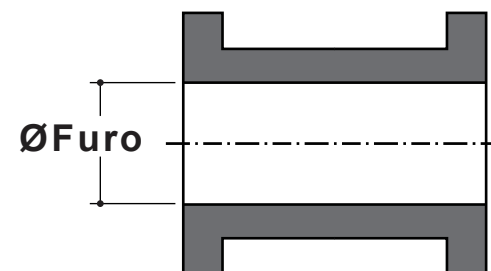

Pos. 2 - Válvula Montada	
ØDN	
Ø1/2"	
Ø3/4"	
Ø1"	
Pos. 1 - Diafragma Tubular em Borracha (Reposição)	
Ø do Furo	
Ø1/2"	
Ø3/4"	
Ø1"	

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.

(VAZÃO REGULÁVEL)

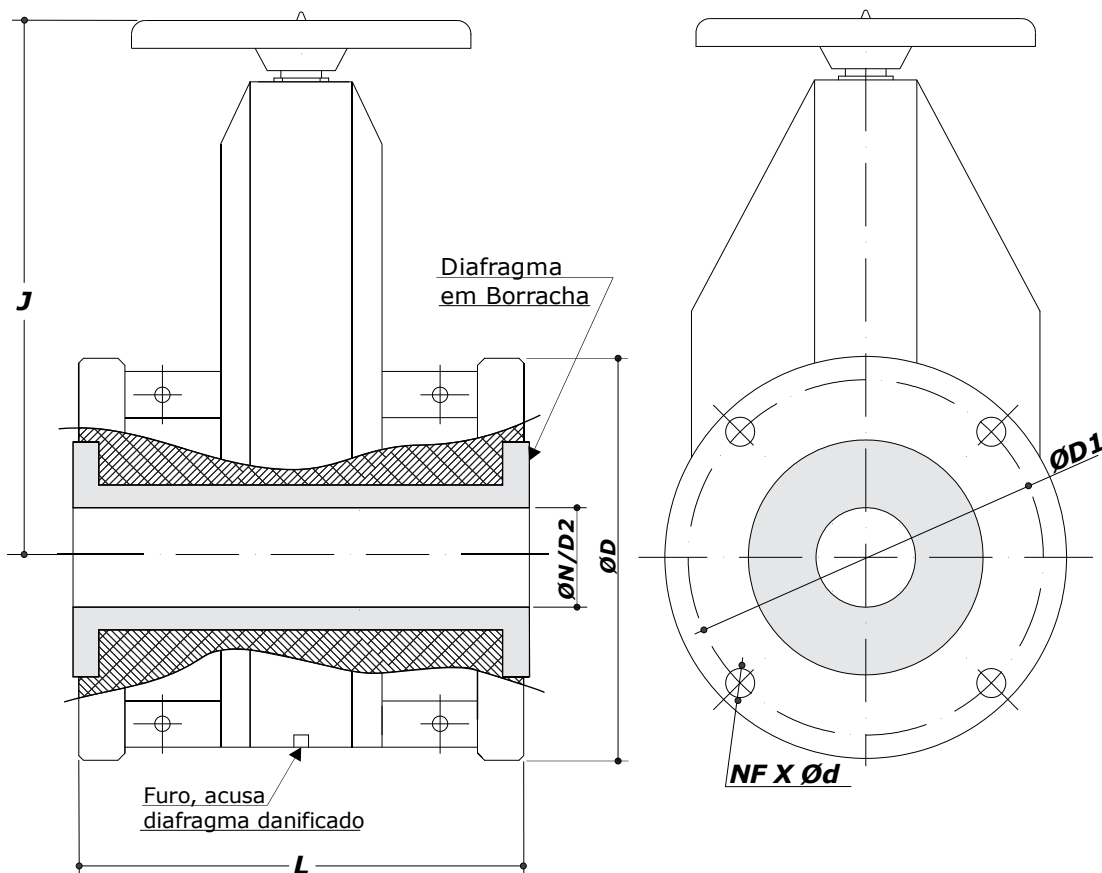

Obs.: Poderá ser usado também em linhas de sucção, porém deverá ser informada, para dimensionar características do diafragma.

Flange de Adaptação (OPCIONAL)



DIMENSÕES PRINCIPAIS

ØN	D	D1	D2	J	L	NF	d	PRESSÃO TRABALHO Kg/Cm ²	PESO APROX. Kg
1 ½"	150	117	38,1	190	148	4	13	4,5	4,0
2"	180	136	50,8	220	172	4	13	4,2	6,0
3"	220	171	76,2	285	215	4	13	3,2	12,0
4"	250	205	101,6	375	294	8	15	3,1	23,0
5"	300	244	127	400	365	8	21	3,0	30,0

OBS.: - Os pesos acima correspondem à carcaça de alumínio. Fornecemos também em ferro fundido mediante consulta.

- Furação dos flanges de fixação conforme norma ASA 125 ou **informar a norma, quando diferente.**

Obs.: Para outros de diferentes formatos, fornecer amostra ou croqui com as dimensões principais.